ViewSonic® Moniteur CRT P97f+SB

Moniteur CRT UltraBrite 19" - Série professionnelle

Moniteur CRT 19" PerfectFlat Ultrabrite

Le nouveau moniteur P97f+SB de ViewSonic se distingue par son design – lignes épurées et finitions bicolores argenté et noir, et par sa technologie UltraBrite™. Une pression sur la touche UltraBrite vous propulse en mode **HAUTE LUMINOSITE** pour savourer pleinement vos **JEUX VIDEO, DVD, PROGRAMMES TV ET IMAGES GRAPHIQUES.** Une nouvelle pression, et vous revenez à une luminosité classique, idéale pour les applications bureautiques. La dalle plane à technologie PerfectFlat® intègre une **GRILLE A FENTES ASSURANT UNE GRANDE RICHESSE DE NUANCES,** un rendu très naturel et des couleurs extrêmement fidèles. Avec son traitement de surface très élaboré et son affichage sans distorsion, cet écran apporte un grand confort, même en utilisation intensive. Ses performances élevées et son rapport qualité-prix exceptionnel font du P97f+SB un choix incontournable.

La grille à fentes : un gage de perfection.

Technologie UltraBrite™ pour un rendu graphique parfait

La technologie UltraBrite 3X renforce le réalisme des jeux vidéo, de la TV, des DVD et de la vidéo en 3D. Avec une luminosité atteignant jusqu'à trois fois celle des écrans CRT classiques, les images gagnent nettement en richesse et en qualité.

Grille à fentes de 0,24 mm

La grille à fentes rapprochées optimise la clarté de l'image et la profondeur des couleurs, même aux résolutions les plus élevées.

Ecran PerfectFlat® pour une image idéalement proportionnée

La dalle plane PerfectFlat reproduit avec une précision exceptionnelle tous les textes, visuels et vidéos, tout en minimisant les reflets et la fatigue visuelle.

Commandes OnView® et couleurs ViewMatch®

Couleurs et clarté renforcées

La technologie SuperClear®, avec son traitement au phosphore et son filtre très élaboré, rend les couleurs vivantes et les images particulièrement nettes.

Verrouillage OSD pour protéger vos réglages

La fonction de verrouillage d'OSD vous prémunit contre toute modification intempestive des paramètres du moniteur et vous assure ainsi en permanence une image optimisée.

Résolution maximale 2048 x 1536

A la résolution de 1600x1200, la fréquence de rafraîchissement de 87 Hz évite tout scintillement et procure un confort visuel idéal.

2048 x 1536 à 68 Hz
1920 x 1440 à 73 Hz
1600 x 1200 à 87 Hz
1280 x 1024 à101 Hz

Confort visuel

L'écran bénéficie du traitement de surface ARAG® : un revêtement multicouche anti-reflet et anti-éblouissement qui préserve toute la qualité de l'image.

Conformité aux normes TCO'03 et ENERGY STAR®

Compatibilité PC et Mac®

Transformez votre moniteur en téléviseur haute résolution

Lecteur DVD, magnétoscope, caméscope ou encore console de jeux : vos équipements favoris se connectent aisément via le module de traitement vidéo en option !

ViewSonic
La marque des professionnels

UltraBrite

ViewSonic® Moniteur CRT P97f+SB

Moniteur CRT UltraBrite 19" - Série professionnelle

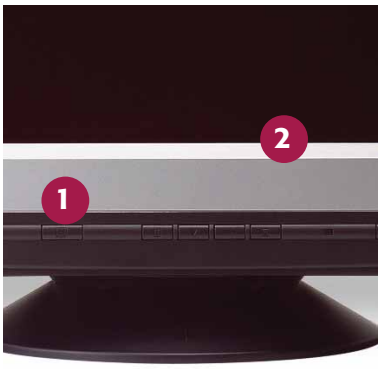

1. Accès direct à la fonction UltraBrite : haute luminosité
2. Ecran à technologie PerfectFlat : réduction des reflets
3. Traitement de surface ARAG® : moindre fatigue visuelle

MONITEUR P97F+SB

TUBE	Type	19,0" (18,0" visibles), déviation 90°, PerfectFlat
	Pas de masque	Grille à fentes de 0,24 mm (constant)
	Phosphore	Persistance RVB moyenne à courte B22
	Traitement de surface	Teinté (TM~52%), anti-reflet, antistatique
SIGNAL D'ENTRÉE	**Vidéo**	RGB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms)
	Fréquence	Fh : 30 à 110 kHz, Fv : 50 à 160 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL), composite
COMPATIBILITÉ	**PC**	VGA jusqu'à 2048 x 1536
	Macintosh®[1]	Power Mac™ G3/G4 jusqu'à 1152 x 870
	Autres[2]	La plupart des stations de travail
CONNECTEURS	**Signal**	D-sub 15 broches (détachable)
	Alimentation	Prise secteur 3 broches (IEC320)
ALIMENTATION	**Tension**	CA 90/240 V, 50/60 Hz (sélection automatique)
	Consommation	97 watts (moyenne), 130 watts (maximum)
CONTRÔLES	**En façade**	Marche/arrêt, menu, bas, haut, sélectionner, touche UltraBrite
	OnView®	Contraste, luminosité, taille H/V, position H./V, coussin, coussin parallèle, trapèze, parallélogramme, rotation, zoom, réduction de moiré, convergence H/V, démagnétisation, couleur ViewMatch® (9300K, 6500K, 5000K, personnalisé), ViewMeter® (information de mode), langue, rappel
ENTRÉE VIDÉO	**Bande passante**	285 MHz
DIVERGENCE		0,25 mm (maxi) au centre 0,35 mm (maxi) dans les angles
SURFACE D'AFFICHAGE	**Réglage usine**	Horizontal 353 mm x vertical 265 mm (moyenne)
	Balayage maximum	Horizontal 367 mm x vertical 275 mm (selon signal de synchronisation)
CONDITIONS AMBIANTES	**Température**	0 à 40° C
	Humidité	5 à 95% (sans condensation)
DIMENSIONS	**L x H x P**	459 x 476 x 478 mm
POIDS	**Net**	23,4 kg
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ ERGO, CE, ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8, EPA Energy Star®, CB, GOST-R, UL/cUL, FCC-B, DHHS, ICES 003, SASO, BSMI, CCC, PSB, C-tick, TÜV-S
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO et ENERGY STAR®
GARANTIE		Informations garantie sur le site : www.viewsoniceurope.com/fr/Support/warranty.htm

Caractéristiques

ISO 9001 FM 40187 — ISO 14001 EMS 40968

Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic
La marque des professionnels

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne
Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tél: +32 056/85 26 27
ViewSonic Danemark Tél: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tél: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italie Tél: +39 02 5832 0356
ViewSonic Moyen-Orient Tél: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tél: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Suède Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1]Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. [2] Nécessite des câbles en option.

Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. La gamme, les offres et les programmes peuvent différer selon le pays ; pour une information complète, veuillez consulter votre contact ViewSonic local.
Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2005 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. P97f+SB 02/05-FR

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site : www.ViewSonicEurope.com/fr